

数量総括表

[illegible]

市道仲町通線
(みいちゃん通り)

[illegible]


市道仲町通線
(みいちゃん通り)

[illegible]

市道仲町通線
(みいちゃん通り)


[illegible]

ボラード

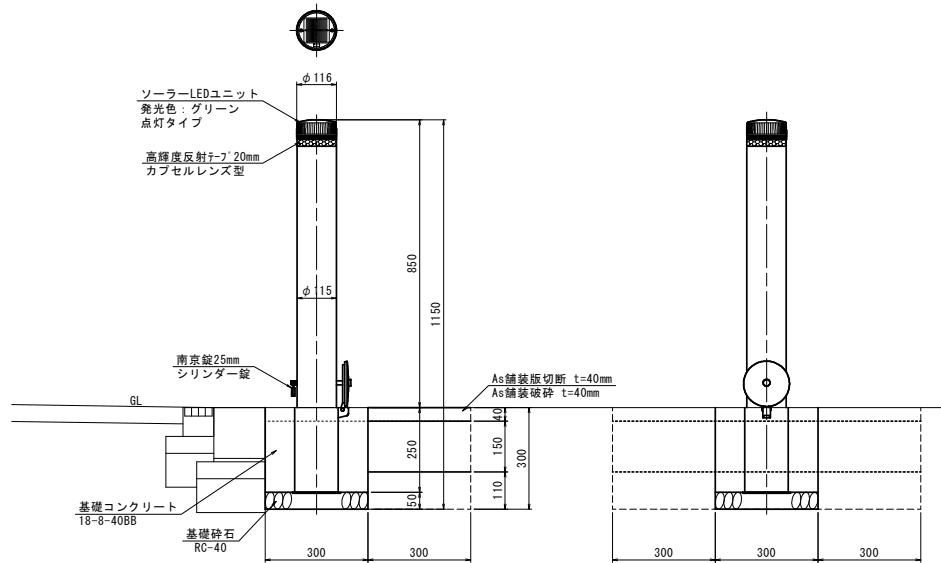

復旧舗装構成

S=1:10



表層：開粒度アスファルト (13)	t= 40mm
路盤：再生クラッシャーラン (RC-40)	t=150mm
フィルター層：砂	t=110mm

※表層の色について監督職員に確認すること。

10本当たり

細 別	規 格	算 式	単 位	数 量
ボ ラ ード	φ116,H850, ソーラーLED	10	本	10.0
車 止 め 設 置	手間のみ	10	本	10.0
舗 装 版 切 断	As, t=40mm	$(0.6+0.9+0.6) \times 10$	m	21.0
舗 装 版 破 砕	As, t=40mm	$0.6 \times 0.9 \times 10$	m ²	5.4
As 殻 運 搬	As	$0.6 \times 0.9 \times 0.04 \times 10$	m ³	0.2
As 殻 処 理	As	$0.6 \times 0.9 \times 0.04 \times 10 \times 2.35$	t	0.5
床 掘 り	土砂, 小規模	$0.26 \times 0.6 \times 0.9 \times 10$	m ³	1.4
表 層	開粒度As (13)	$(0.6 \times 0.9 - 0.3 \times 0.3) \times 10$	m ²	4.5
路 盤	クラッシャーラン RC-40, t=150mm	$(0.6 \times 0.9 - 0.3 \times 0.3) \times 10$	m ²	4.5
フ ィ ル タ ー 層	砂, t=110mm	$(0.6 \times 0.9 - 0.3 \times 0.3) \times 10$	m ²	4.5
残 土 処 分	土砂		m ³	1.4
基礎コンクリート	18-8-40BB	$(0.3 \times 0.3 - 0.058 \times 0.058 \times 3.14) \times 0.25 \times 10$	m ³	0.2
型 枠		$(0.3+0.3) \times 2 \times 0.25 \times 10$	m ²	3.0
基 礎 砕 石	RC-40, t=50mm	$0.3 \times 0.3 \times 10$	m ²	0.9


市道仲町通線
(みいちゃん通り)

[illegible]

種 別：ベンチ・テーブル工

[illegible]


側面図

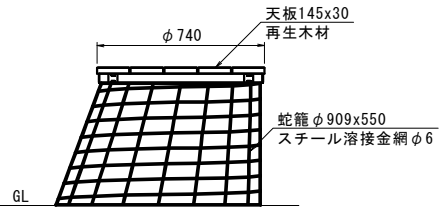

1基当り

[illegible]


側面図

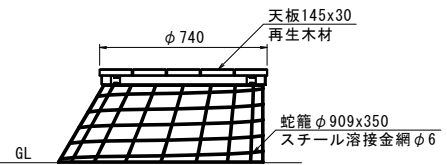

1基当り

[illegible]

丸形蛇籠ベンチ (Cタイプ)

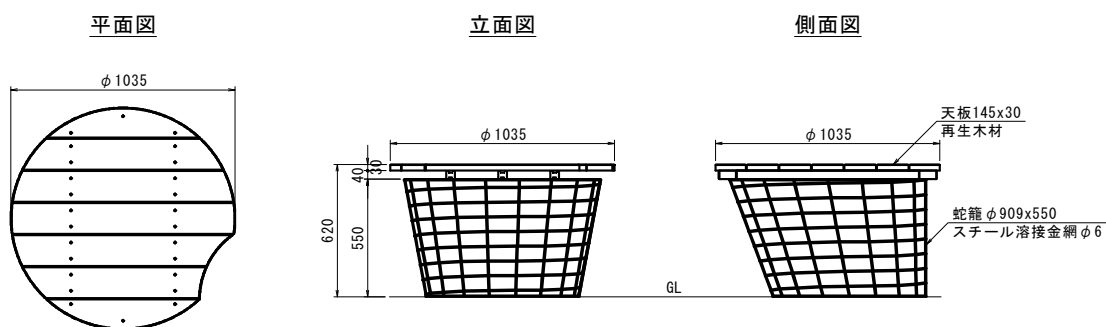


1基当り

[illegible]

[illegible][illegible]

四角形蛇籠ベンチ (Bタイプ)

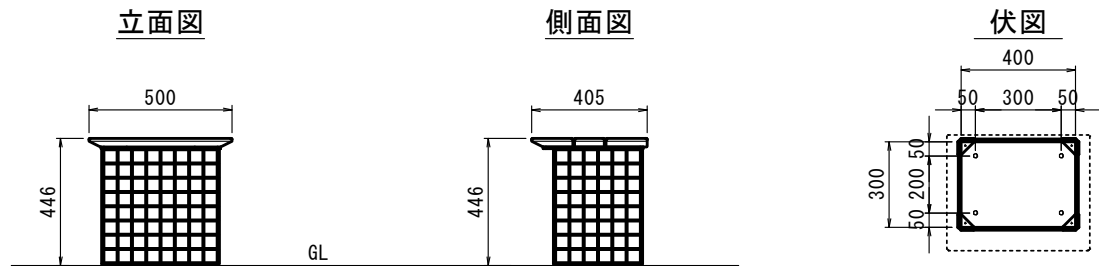


1基当り

[illegible]

種 別：構造物取壊し工

[illegible]
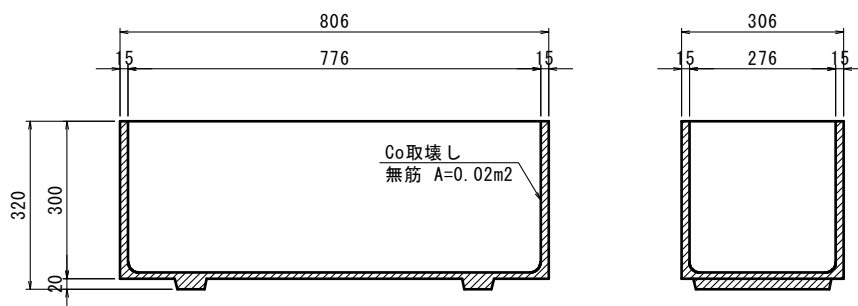
$$S=1:10$$
[illegible]